




INFORMACIÓN GENERAL

POT. STAND BY (KVA)	63
POT. PRIME (KVA)	56
FRECUENCIA (Hz)	50
VOLTAJE (V)	380/220
CORRIENTE (A)	85
CONEXIÓN	3P 4W Serie Estrella
FACTOR DE POTENCIA	0.8
DIMENSIONES (L*A*H mm)	2600*1100*1290
PESO (Kg)	1390
TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)	120
AUTONOMÍA A POT. NOMINAL	9.3

MODELO
ARNS65S
MARCA
CUMMINS
TIPO DE ALIMENTACIÓN
DIESEL

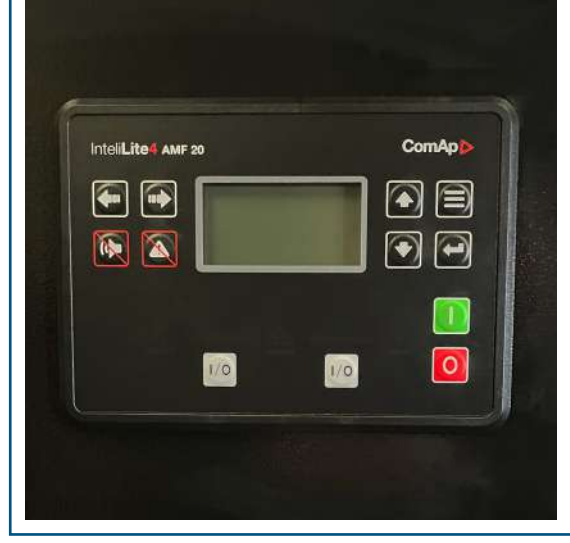

Tablero digital
ComAp



Parada de
emergencia externa




Alternador
sin escobillas



Filtro de
aceite



Cerraduras de
acero inoxidable

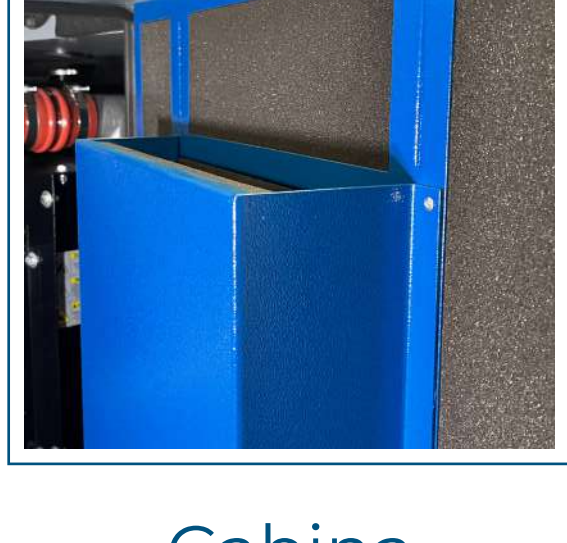

Cabina
insonorizada

CONFIGURACIÓN GENERAL

MOTOR	Cummins, incluye filtros de aire, filtros de combustible, filtros de aceite, motor de arranque, alternador, etc.
ALTERNADOR	Alternador AC sin escobillas (Brushless)
RADIADOR	50°C, cubierta protectora de ventilador
CUADRO DE CHASIS	Base con tanque de combustible integrado, tacos antivibratorios, porta baterías
INTERRUPTOR	Interruptor de caja moldeada (MCCB)
MODULO CONTROLADOR	ComAp IL-NT AMF20
BATERÍA DE ARRANQUE	Baterías y cables de conexión incluidos
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	Fuelle, codo, brida, silenciador de escape, etc.
HERRAMIENTAS	Kit Standard
DOCUMENTOS	Diagramas mecánicos, diagramas eléctricos, manual de operaciones y mantenimiento, certificaciones, etc.

DATOS MOTOR

MODELO MOTOR	4BTA3.9-G2	POTENCIA MOTOR	64 kW
ASPIRACIÓN	Turbocargado	DESPLAZAMIENTO	3.9 L
TIPO	En línea	DIÁMETRO x CARRERA	102 x 120 mm
NO. DE CILINDROS	4	RADIO DE COMPRESIÓN	17.3:1
TIPO DE GOBERNADOR	Gob. electrónico	VELOCIDAD NOMINAL	1500 RPM

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

CONSUMO DE COMBUSTIBLE A POT. NOMINAL	12.9 L/h	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A POT. MÁXIMA	14.1 L/h
COMBUSTIBLE	ASTM D975 No.2-D o BS2869 1998 Tipo A1, A2	SISTEMA DE INYECCIÓN	BYC PB

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

CAPACIDAD ACEITE LUBRICANTE	10.9 L	TEMPERATURA MÁXIMA	121°C
LUBRICANTE TIPO	API CF-4 15W40		

SISTEMA REFRIGERANTE

CAPACIDAD REFRIGERANTE	21.9 L	TEMPERATURA MÁXIMA DEPÓSITO	104°C
RANGO STANDARD DE TERMOESTATO	82-95 °C	TIPO DE VENTILADOR	Eje mecánico
FLUJO DE AIRE DE REFRIGERACIÓN	210 m3/min		

SISTEMA DE ENTRADA DE AIRE

FLUJO DE AIRE DE COMBUSTIÓN	3.3/3.54 m3/min	RESTRICCIÓN MÁXIMA DE ADMISIÓN DE AIRE	3.7 kPa
-----------------------------	-----------------	--	---------

SISTEMA DE ESCAPE

FLUJO DE AIRE DE ESCAPE	8.94/9.9 m3/min	CONTRAPRESIÓN MÁXIMA	10 kPa
TEMPERATURA GAS DE ESCAPE	≤ 560 °C	MEDIDA SALIDA DE ESCAPE	Ø 76 mm

SISTEMA DE ARRANQUE

MODO DE ARRANQUE	DC24V Arranque eléctrico	BATERÍA	2 x 120 Ah
------------------	--------------------------	---------	------------

DATOS ALTERNADOR


MODELO ALTERNADOR	SLG224E	POTENCIA NOMINAL	48/60 kW/kVA
FACTOR DE POTENCIA	0.8	VOLTAJE	380/220 V
FASES	3	FRECUENCIA	50 Hz
CONEXIÓN	3P 4W, conexión Y	RODAMIENTO	1
PASO SINUOSO	2/3	PROTECCIÓN TIPO	IP21
AISLACIÓN TIPO	H	VOLTAGE	88.6%
INFLUENCIA TELEFONICA	TIF: < 50	FRECUENCIA	±1.0%
COEFICIENTE ARMONICO	THF: < 2%	RODAMIENTO	AS440
ALCANCE DE AJUSTE DE VOLTAJE	±±5%	SISTEMA DE EXITACIÓN	Autoexitado

DATOS CONTROLADOR



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Controlador de arranque automático de fallas. InteliLiteNT ofrece una amplia variedad de soluciones de control integrado para grupos electrógenos que funcionan en modo de espera única.

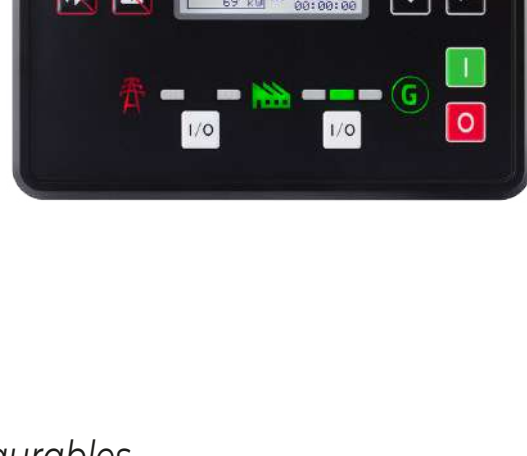

FUNCIONES

Comunicación directa con motores EFI

Función AMF / función MRS

Salidas configurables

Medición de tensión Gen. / Red 3 fases / 3 fases

Medición de corriente 3 fases

Medición kW/kWh/kVA

Protecciones generador

Historial horas de marcha

Control GCB/MCB con monitoreo

D+ Circuito de carga de batería

Horas de Motor

3 entradas analógicas configurables

Entrada de pickup magnético

D+ terminal de preexcitación

7 entradas binarias

7 salidas binarias

Control automático y manual de GCB y MCB

Medición de corriente / potencia de generador


Registro de eventos y rendimiento

Puertos de extensión disponibles

Carga simulada / desconexión de carga

DIMENSIONES Y PESO

PESO **1390**kg

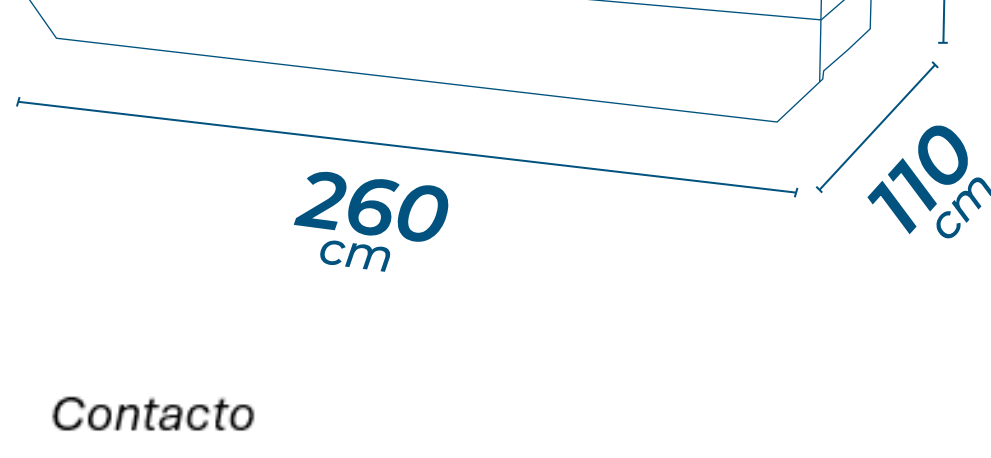

OPCIONALES	
TABLERO AUTOMÁTICO	PRECALENTADOR
	

Contacto

Teléfono: (+54 9) 11 3661-2090

Correo: info@arenergy.com.ar

Web: www.arenergy.com.ar

